



**Выбор
профессионалов!**



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НУСОН

Гидравлические системы HYCON - с приводом от ОДНОГО источника: Блок питания HYCON HPP!



Двигатель Honda

Подъемный крюк

Легкая транспортировка

Центровка насоса - 100% прямая

Соединительные детали закрыты - лучше защищены

Большие колеса - наилучшая высота, стабильность и маневренность

Неразъемное шасси. Изготовлено из твердой стали - выдерживает испытание на удар

Техобслуживание - легкая замена масляного фильтра

Выдвижная рукоятка - легко маневрировать

Рукоятки внутри конструкции - полностью защищены и не могут сломаться

Передняя сторона полностью закрыта - все детали защищены

Уникальная кольцевая система охлаждения HYCON - Наилучшее охлаждение, никогда не засоряется грязью

Прочная ось - не согнется

ФАКТЫ О HYCON – ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Гидравлическая станция HYCON HPP09 с двигателем Honda, мощностью 9 л.с. обладает такой же производительностью как компрессор мощностью 25 л.с. Гидравлический отбойный молоток весом 20 кг имеет такую же мощность как пневматический отбойный молоток весом в 25 кг. Другими словами, вы можете выполнять те же работы, используя более легкий и удобный инструмент.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ

Обычно стоимость комплекта, состоящего из гидравлической станции 9 л.с. и 20 кг отбойного молотка составляет как минимум половину от затрат на аналогичный комплект из компрессора на 20 л.с. и отбойного молотка. Т.е. дает возможность выполнять ту же работу с меньшими капиталовложениями.

МЕНЬШЕ ВЛОЖЕНИЯ, ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В 2 РАЗА

меньше вложенных средств, по сравнению с покупкой компрессора и отбойного молотка. Для клиентов это существенно: сэкономить на инструменте, не экономя на качестве! Отказаться от

компрессора и инвестировать половину суммы в гидравлику, такая же производительность – такая же прибыль с меньшими капиталовложениями

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Компрессор, мощностью 25 л.с. потребляет до 9 л топлива в час, тогда как гидравлическая станция, мощностью 9 л.с. потребляет около 1,5 л бензина. За 8-ми часовой рабочий экономия топлива составляет около 60 л. Учитывая текущие цены, это значительная сумма денег. Выполняйте работу, затрачивая меньше средств. Кроме того гидравлическая станция оказывает меньше вредного воздействия на окружающую среду.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Детали компрессора более дорогостоящие по сравнению с деталями гидравлической станции. В гидравлической станции все части работают в масле, и это закрытая система, куда не может проникнуть грязь. Все это позволяет достичь максимального срока эксплуатации и значительной экономии средств.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Гидравлический инструмент транспортируется любым транспортным средством (в т.ч. и легковым), тем самым уменьшая транспортные расходы. Два человека могут без труда поднять любой инструмент.

ОДНОКРАТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ - МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ

Всего лишь одна гидравлическая станция может служить источником питания для нескольких инструментов, следовательно: средства используются лучше, чем при вложении их во что-то иное. HYCON – это система: ОДНА станция - много функций.

ИТОГ

Гидравлические системы дешевле по цене и удобнее в эксплуатации. Вы можете сэкономить значительные средства! Чем больше вы пользуетесь гидравлическими станциями HYCON, тем больше выгоды получаете!

ФАКТЫ О НУСОН – ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Гидравлические инструменты и блоки питания НУСОН – выбор профессионалов.

Для эксперта, который ценит высокую производительность и надежность, комфорт оператора и простое обслуживание.

Для бизнесмена, который должен обеспечить доход от капиталовложений компании и в то же время быть на передовой борьбы за долю рынка.

Более того, НУСОН – это ОДНА гидравлическая система с ОДНИМ источником питания: гидравлической станцией НУСОН



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ЭКОНОМИЯ

4



БЛОКИ ПИТАНИЯ НУСОН

6



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТКИ 10



ИНСТРУМЕНТЫ/КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ НУСОН 13



КОНЦЕРЕЗНЫЕ ПИЛЫ НУСОН

16



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДРЕЛИ НУСОН

17



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ НУСОН

19



ЗАБИВЩИК ДЛЯ ТРУБ И ОПОР НУСОН

20



НУСОН - ПОДВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

21



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НУСОН

22



Предохранительное
пусковое устройство

Резиновые рукоятки -
эргономичный дизайн

Прочная, сменная
цельная рукоятка -
стойкая к повреждению

Антивибрационные
рукоятки HYCON
в стандартной
комплектации - защита
оператора

Техобслуживание
аккумулятора может
осуществляться
снаружи

Небольшой вес корпуса

Небольшое количество
изнашиваемых деталей

Длительный срок
службы - использование
в сложных условиях при
низкой стоимости

Работает в любых
погодных условиях

Высокая
производительность
в случае бетона,
асфальта и т.д.

Почему следует отдать предпочтение гидравлическому отбойному молотку...?

Если Вы никогда не использовали гидравлический отбойный молоток, объяснение обычно бывает достаточно простое: Вы знаете то оборудование, которое используете и не будете уверены в целесообразности замены его на гидравлику. Компания HYCON это прекрасно понимает, и поэтому мы собрали несколько документированных фактов, которые доказывают преимущества гидравлического оборудования HYCON.

Серия НН от HYCON представляет собой полный модельный ряд ручных отбойных молотков. Отличительной чертой отбойных молотков серии НН в сравнении со стандартным электрическим и пневматическим инструментом, является их производительность, одна из лучших на рынке. С отбойным молотком HYCON работу можно производить быстрее и рациональнее, Вы начинаете экономить время и деньги с самого начала его эксплуатации.

Серия НН разработана, произведена и протестирована в Дании, создана специально для различных видов дробления в экстремальных условиях работы. При изготовлении отбойных молотков мы используем только лучшие и самые прочные материалы, чтобы обеспечить уникальную функциональность и низкую изнашиваемость нашего инструмента. Отбойные молотки HYCON серии НН могут эксплуатироваться при любых погодных условиях, они не подвержены влиянию низких температур в зимний период. Также, ими можно производить работы под водой.

Гидравлические станции HYCON серии НРР являются идеальным источником питания для отбойных молотков серии НН, но гидравлические отбойные молотки также могут подключаться и к другим гидравлическим системам, таким как экскаваторы, погрузчики, грузовики и т.д.

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ, НО НЕ МОЩНОСТИ



Основной комплект HYCON: HPP06 + HH15

Это идеальный выбор профессионалов в области легкого демонтажа. Мощность гидравлического отбойного молотка равна мощности подобного инструмента весом 30 кг, но его вес составляет половину указанного значения. Он может использоваться внутри помещений и на улице в независимости от погодных условий, пыли и даже под водой. С помощью **ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА HYCON** вы можете осуществлять операции по дроблению, бурению и резке, используя всего 1 источник питания.

УСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ – РАБОТАЕТ ПОВСЮДУ




СПЛОШНАЯ РАМА – ВЫДЕРЖИВАЕТ ИСПЫТАНИЕ НА УДАР




УНИКАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ – ОТСУТСТВУЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ

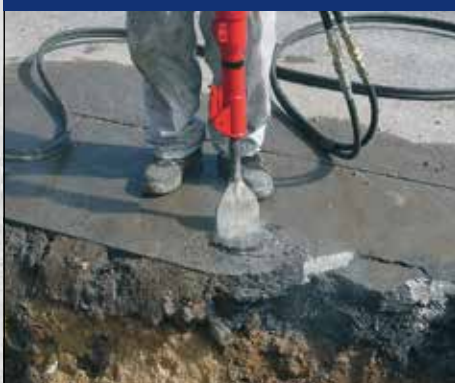

МАЛЫЙ ВЕС – БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ

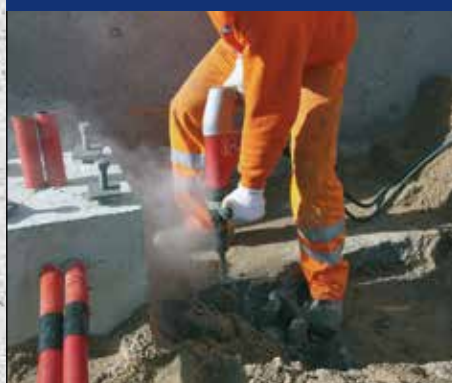

ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ – ПРОСТАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА



ФАКТЫ О НУСОН: ЭКОНОМИЯ

КОМПРЕССОР



ВАША ЭКОНОМИЯ



НУСОН

“Компрессор экономии топлива” в сравнении с традиционным компрессором...

1
ЧАСЫ

КОМПРЕССОР

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НУСОН

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

4
ЧАСЫ

КОМПРЕССОР

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НУСОН

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

6
ЧАСЫ

КОМПРЕССОР

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НУСОН

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

8
ЧАСЫ

КОМПРЕССОР

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НУСОН

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Экономьте до 85% от общих затрат...

Расчетные затраты: воздушный компрессор против гидравлики НУСОН – при покупке и эксплуатации в течение года. Производительность инструментов одинаковая.

Результат: Экономия до 85%...



Источник питания

Гидравлическая станция HPP HYCON используется в качестве источника питания для гидравлических систем HYCON. Модельный ряд гидравлических станций отвечает всем требованиям для высококачественных источников питания и прекрасно подойдет для выполнения работ любого объема и сложности. Гидравлические станции HPP характеризуются простотой и прочностью модульной конструкции, лишь с минимальным количеством изнашиваемых деталей и удобным дизайном. Отдельные компоненты гидравлической станции были тщательно подобраны и протестированы на нашем испытательном оборудовании, а гидравлические станции серии HPP представляют собой надежное оборудование высокого качества сборки.

Для эксплуатации гидравлической станции не требуется предварительного обучения, что делает ее чрезвычайно привлекательной для сдачи в аренду. По сравнению с обычным компрессором, гидравлическая система HYCON гарантирует гибкость и большую выходную мощность при меньших затратах топлива.

Преимущества гидравлики перед пневматикой

Характеристики, гидравлика	Преимущества	Выгода для покупателя
Производительность выше, чем у пневматики	Станция на 9 л. с. Как компрессор на 25 л.с.	Меньший двигатель – экономия топлива
Вес от 54 кг	Более компактна	Удобство при транспортировке
Двигатель мощностью от 6.5 л.с.	Меньшее потребление топлива	Быстрая окупаемость
Может использоваться для многих инструментов	Многофункциональна	Оптимальное использование вложений
Современный дизайн	Все части доступны	Удобна в обслуживании
Все детали работают в масле	Износ ниже	Большой эксплуатационный ресурс
Малое количество изнашиваемых частей	Меньше затрат при тех. обслуживании	Низкие затраты на обслуживание
Исключает неверное подключение	Не требует специального обучения	Сокращает простой
Идеально работает в морозную погоду	Нет перебоев из-за погоды	Отсутствие простоев
Не нужны регистрация в ГИБДД, страховка	Отсутствие постоянных издержек	Снижение затрат
Низкие капиталовложения	Значительно меньше по сравнению с компрессором	Меньшая балансовая стоимость



Гидравлическая станция HYCON HPP06

Тех. характеристики	
Выход л/мин.	1x18
Макс. давление, бар	110
Двигатель	Honda 6.5 ЛС, бензин
Регулирование мощности	ручное
Стартер	возвратный
Вес, кг	54
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} dB	88
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	100

ФАКТЫ О HYCON

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ является ключевым фактором. Станция меньшего размера, но такая же мощная. HPP06 представляет собой компактный, легкий блок, работоспособность которого превзойти ваши ожидания. Станция выглядит очень маленькой, но не делайте поспешных выводов. Станция является основным блоком питания, который стоит небольших денег. Потребление топлива очень низкое. Учитывая качество, которое обеспечивает компания HYCON, более дешевого блока питания не существует, при этом он исполняет все необходимые функции. Он очень хорошо работает с гидравлическими отбойными молотками НН10, НН15 и НН20. Перевозка блока никогда не была проще, поскольку он поместится в любое транспортное средство.



Гидравлическая станция HYCON HPP09

Тех. характеристики	
Выход л/мин.	1x20
Макс. давление, бар	150
Двигатель	Honda 9 ЛС, бензин
Регулирование мощности	автоматическое
Стартер	возвратный
Вес, кг	68
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} dB	88
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	100

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HPP09 - наиболее продаваемая гидравлическая станция. Разработана специально для сдачи в аренду, подрядчиков, муниципалитетов, обеспечивающих функционирование инженерных сетей жизнеобеспечения (электроэнергия, вода, газ, сточные воды) и т.д., которые преимущественно используют инструмент, работающий с потоком масла 20 л/мин., таким как отбойные молотки, цилиндрические дрели, пилы, погружные помпы и т.д. Это станция отличается компактностью, низким расходом топлива и малым весом. Поэтому она может транспортироваться в любом автомобиле и подходит для использования в любых условиях. Стоимость комплекта: гидравлическая станция и гидравлический отбойный молоток, меньше стоимости компрессора на 25 л.с. и отбойного молотка при одинаковой производительности. Встроенная система индикации уровня масла в двигателе. HPP09 в стандартной комплектации оснащена системой автоматического регулирования мощности.



Гидравлическая станция HYCON HPP13 FLEX

Тех. характеристики	
Выход л/мин.	1x20-30
Макс. давление, бар	150
Двигатель	Honda 13 ЛС, бензин
Регулирование мощности	ручное
Стартер	возвратный
Вес, кг	81
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} dB	89
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	101

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HPP13 FLEX является лидером продаж серии гидравлических станций FLEXLINE Разработана специально для подрядчиков и сдачи в аренду, но ее используют и компании обеспечивающие функционирование инженерных сетей жизнеобеспечения (электроэнергия, вода, газ, сточные воды). HPP13 FLEX может быть использована как источник питания ко многим видам инструмента, так как обладает системой настройки потока от 0 до 30 л/мин. Это идеальный источник питания для высокопроизводительного инструмента, такого как отбойные молотки, отрезные пилы $\varnothing 400/\varnothing 450$ мм, цилиндрические дрели, погружные помпы, пилы фирмы Partner, алмазные цепные пилы. HPP13 FLEX – очень компактна, имеет малый вес, транспортабельна. Встроенная система индикации уровня масла в двигателе.



Гидравлическая станция HYCON HPP13D FLEX

Тех. характеристики

Выход л/мин.	1x20-30
Макс. давление, бар	150
Двигатель	Lombardini 11 ЛС, дизель
Регулирование мощности	ручное
Стартер	возвратный и электрический
Вес, кг	114
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} dB	93
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	105

для ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕС

ФАКТЫ О HYCON

Спрос на дизельные блоки питания растет в связи с уровнем потребления топлива и стоимостью. Настоящая высокая производительность блоков питания с низкой стоимостью.

Дизельные двигатели имеют высокий крутящий момент, поэтому даже маленькие двигатели могут быть источником питания.

Блок входит в нашу линейку FLEX, где подачу масла можно отрегулировать от 0 до 30 литров в минуту. Такая гибкость пришлась по вкусу многим нашим клиентам.

Он имеет электрический стартер и ручной стартер. Поэтому даже с разряженным аккумулятором его можно привести в действие.

для ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕС



Гидравлическая станция HYCON HPP18V FLEX

Тех. характеристики

Выход л/мин.	1x20-30-40
Макс. давление, бар	160
Двигатель	Vanguard 18 ЛС, бензин
Регулирование мощности	ручное
Стартер	возвратный и электрический
Вес, кг	105
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} dB	89
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	101

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HPP18V FLEX оснащена средством регулирования потока от 0-40 л/мин. Это чрезвычайно популярная модель среди пользователей высокоэффективного алмазного инструмента для бурения и резки бетона, которым требуется мощная, качественная гидравлическая станция с потоком 40 л/мин.

Отличаясь гибкостью настройки потока, станция HPP18V FLEX достаточна для питания для любого инструмента, но обычно используется для питания отрезных пил $\varnothing 400/\varnothing 450$ мм, алмазных цепных пил, пил фирмы Partner и другого инструмента, работающего на скорости потока 40 л/мин. Гидравлическая станция HPP18V FLEX оснащена как электрическим, так и возвратным стартером, что дает возможность включать станцию, даже при севшей батарее.

HPP18V FLEX является лучшей на рынке гидравлической станцией со скоростью потока 40 л/мин.



Гидравлическая станция HYCON HPP18V MULTIFLEX

Тех. характеристики

Выход л/мин.	1x10-15-20-30-40
	2x10-15-20
Макс. давление, бар	160
Двигатель	Vanguard 18 ЛС, бензин
Регулирование мощности	ручное
Стартер	возвратный и электрический
Вес, кг	112
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} dB	89
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	101

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HPP18V MULTIFLEX является следующей ступенью после серии гидравлических станций FLEXLINE. Она рассчитана для подключения двух инструментов одновременно.

MULTI – означает много. Эта гидравлическая станция обладает гибкими настройками потока. Никакая другая станция, не может обеспечить 8 различных потоков: 1x10-15-20-30-40 и 2x10-15-20 л/мин.

Другими словами: MULTIFLEX может служить источником питания для любого инструмента. Благодаря малому весу и компактным размерам может транспортироваться в легковом автомобиле. Два человека могут без труда поднять станцию. Высокое качество обеспечит много часов бесперебойной работы.

Наличие как электрического, так и возвратного стартера, дает возможность включать станцию, даже при севшей батарее.



Гидравлическая станция HYCON HPP09E

Тех. характеристики	
Выход л/мин.	1x20
Макс. давление, бар	150
Двигатель	5.5 кВт 16А/3x400В 50 Гц
Регулирование мощности	-
Стартер	электрический
Вес, кг	80
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} dB	85
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	97

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HPP09E – это самая маленькая по габаритам универсальная электрическая станция, ее мощность недостаточна разве что для питания больших отрезных пил. Она главным образом предназначена для использования внутри помещений, но благодаря своим компактным размерам и низкому весу может эксплуатироваться в любом месте строительной площадки. В многоэтажных зданиях HPP09E можно без труда перевозить в обычном лифте. Она используется подрядными организациями, компаниями, специализирующимися на разрушении и разрезании бетона, для сдачи в аренду, а также другими специализированными компаниями. Может транспортироваться в любом автомобиле. Потребление энергии составляет всего лишь 5,5 кВт. Наши клиенты являются профессионалами в своем деле, поэтому двигатель и блок управления сертифицированы в соответствии с директивами ЕС IP55 и IP54 соответственно, так что станция может быть использована в сложных условиях.



Гидравлическая станция HYCON HPP18E

Тех. характеристики	
Выход л/мин.	1x30 или 1x40
Макс. давление, бар	160
Двигатель	11 кВт 25А (30 л/мин), 35А (40 л/мин)/3x400В 50 Гц
Регулирование мощности	-
Стартер	электрический
Вес, кг	128
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} dB	86
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	98

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HPP18E оснащена мощным 11 кВт двигателем. Мы предлагаем 2 версии данной модели: 30 л/мин. или 40 л/мин. В большинстве случаев данная станция используется внутри помещений. Обычно покупателями являются профессиональные компании, специализирующиеся на дроблении/резке бетона, использующие $\varnothing 400/\varnothing 450$ отрезные пилы, алмазные цепные пилы и пилы фирмы Partner. Несмотря на мощный двигатель, HPP18E является электрической станцией, удобной для транспортировки в легковом автомобиле. Конструкция этой станции очень прочная и поэтому она может эксплуатироваться даже в критических условиях, так как двигатель и блок управления сертифицированы в соответствии с директивами ЕС IP55 и IP54 соответственно, так что станция может быть использована в сложных условиях. HPP18E оборудована функцией затяжного пуска, которая снижает нагрузку во время включения. Не требует водяного охлаждения, что является большим преимуществом, особенно при эксплуатации зимой.



Гидравлическая станция HYCON HPP18E FLEX

Тех. характеристики	
Выход л/мин.	1x20-30-40
Макс. давление, бар	160
Двигатель	11 кВт 35А/3x400В 50 Гц
Регулирование мощности	-
Стартер	электрический
Вес, кг	128
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} dB	86
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	98

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HPP18E FLEX - оборудована 11 кВт двигателем и регулируемым потоком на 20-30-40 л/мин., представляя собой идеальную гидравлическую станцию для профессиональных компаний, специализирующихся на бурении и резке бетона. Поток регулируется количеством оборотов двигателя. Количество оборотов двигателя рассчитано под определенный поток, чтобы избежать проблемы с охлаждением. На электрических станциях других производителей поток регулируется посредством клапанов, и в этом случае масло часто перегревается из-за недостаточного охлаждения. HYCON HPP18E FLEX является единственным источником питания на рынке с такой технической характеристикой. Электрическая станция не требует водяного охлаждения, что является большим преимуществом, особенно при эксплуатации зимой.

Гидравлические отбойные молотки HYCON: Необузданная мощь при малом весе...

Серия НН изготавливается с учетом современных технологий. Наши гидравлические молотки имеют, фактически, только 2 движущиеся детали, что обеспечивает минимальный износ и, следовательно, низкие эксплуатационные расходы.

Отбойные молотки серии НН оснащены лучшей в мире системой снижения вибрации (в стандартной комплектации) – рукояткой HYCON PROLINE. Рукоятка снижает уровень вибрации до 4.8 м/с^2 (НН20RV), поэтому оператор может работать отбойным молотком по 8 часов в день (Директива ЕС от 1 июля 2005 г.)

Надежность, прочная конструкция и высокое качество деталей гидравлических отбойных молотков HYCON серии НН гарантируют возможность длительной эксплуатации, даже при экстремальных условиях.

НЕБОЛЬШОЙ ВЕС – БОЛЬШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ





Гидравлический отбойный молоток HYCON HH10RV

Тех. характеристики	
Вес, кг	9.9
Подача масла, л/мин	20
Рабочее давление, бар	100
Макс. давление, бар	160
Частота ударов 1/мин.	2100
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} , dB	93
Уровень акустической мощности L_{WA} , dB	105
Уровень вибрации по 3-м осям, m/s^2	9.6
Размер патрона, мм	19x50

ФАКТЫ О HYCON

Гидравлический отбойный молоток HYCON HH10RV – это ручной отбойный молоток с легкой пикой, предназначенный для горизонтального разрушения кирпичных стен и армированного бетона. Малый вес и компактный дизайн делает его особенно подходящим для узких мест проведения работ.

HH10RV очень популярная модель среди подрядчиков, работников телекоммуникационных компаний и компаний, обеспечивающих функционирование инженерных сетей (электроэнергия, вода, газ, сточные воды).

HH10RV является самым мощным 10-кг отбойным молотком на рынке, и ни пневматический, ни электрический отбойные молотки не обладают его производительностью.

Стандартный размер патрона 19x50 мм. Отбойный молоток может быть подключен к гидравлическим станциям HPP серии (см. таблицы на обложке) и другим гидравлическим источникам питания.



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH15

Тех. характеристики	
Вес, кг	16.8
Подача масла, л/мин	20
Рабочее давление, бар	100
Макс. давление, бар	160
Частота ударов 1/мин.	1830
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} , dB	93
Уровень акустической мощности L_{WA} , dB	105
Уровень вибрации по 3-м осям, m/s^2	6.6
Размер патрона, мм	22x82

ФАКТЫ О HYCON

РАБОТАЙТЕ ЛУЧШЕ, НО НЕ БОЛЬШЕ!

Ищете 16-ти килограммовый инструмент, который сможет выполнить поставленные задания?

Ответ - HH15.

Он с легкостью превзойдет даже большие электрические гидравлические отбойные молотки, будет выполнять свои функции каждый день не зависимо от условий окружающей среды и поможет значительно сократить затраты на обслуживание. Его можно использовать даже под водой. А ваш электрический гидравлический отбойный молоток способен на такое?

HH15 обладает удивительной производительностью по сравнению со своим весом. Благодаря антивибрационной ручке он станет вашим лучшим другом.

Попробуйте – HH15 безусловно удивит вас!

HH15 – это ответ большим затратам при использовании электрического отбойного молотка.



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH20 и HH20RV

Тех. характеристики		HH20/HH20RV
Вес, кг		22/23.9
Подача масла, л/мин		20/20
Рабочее давление, бар		110/110
Макс. давление, бар		160/160
Частота ударов 1/мин.		1560/1560
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} , dB		94/94
Уровень акустической мощности L_{WA} , dB		106/106
Уровень вибрации по 3-м осям, m/s^2		6.8/4.8
Размер патрона, мм		25x108/32x160

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HH20 - это компактный и универсальный отбойный молоток. Несмотря на малый вес, он справляется даже с самой сложной работой.

Он разработан для дробления бетона, асфальта, замерзшей земли, кирпичных стен и т.д. Отбойный молоток поставляется в стандартной комплектации с рукояткой HYCON PROLINE, для уменьшения вибрации и комфортной работы оператора.

HH20 выпускается в 2-х вариантах: с уровнем вибрации 6.8 m/s^2 и 4.8 m/s^2 (RV) – оператор может эксплуатировать HH20RV до 8-ми часов ежедневно (Европейская Директива)

HH20 отдают предпочтение подрядчики, МЧС, ж/д и т.д., а также он идеален для сдачи в аренду.

Стандартный размер патрона 25x108 мм (HH20) и 32x160 мм (HH20RV). Отбойный молоток может быть подключен к гидравлическим станциям HPP-серии (см. таблицы на обложке) и другим гидравлическим источникам питания.



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH23

Тех. характеристики	20/30 l.p.m.
Вес, кг	23.4/23.5
Подача масла, л/мин	20/30
Рабочее давление, бар	120/120
Макс. давление, бар	160/160
Частота ударов 1/мин.	1380/1380
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} , dB	96/96
Уровень акустической мощности L_{WA} , dB	108/108
Уровень вибрации по 3-м осям, m/c^2	8.0/8.0
Размер патрона, мм	25x108/25x108

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HH23 - это компактный и прочный гидравлический отбойный молоток, с производительностью на 40% выше, чем модель HH20. Он разработан для сложных работ с крепким бетоном, асфальтом, а также трамбовочных работ и т.д.

Поставляется в стандартной комплектации с рукояткой HYCON PROLINE, для уменьшения вибрации и комфортной работы оператора.

HH23 представлен двумя моделями, с потоком 20 и 30 л/мин. HH23 в особенности подходит для подрядчиков, МЧС, дорожного строительства, муниципалитета и т.д., а также выгоден для сдачи в аренду.

Стандартный размер патрона 25x108 мм (шести-гранник). Отбойный молоток может быть подключен к гидравлическим станциям HPP-серии (см. таблицы на обложке) и другим гидравлическим источникам питания.

Патроны другого размера поставляются на заказ.



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH25

Тех. характеристики	20/30 l.p.m.
Вес, кг	25,3/25,8
Подача масла, л/мин	20/30
Рабочее давление, бар	120/120
Макс. давление, бар	160/160
Частота ударов 1/мин.	1380/1380
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} , dB	96/96
Уровень акустической мощности L_{WA} , dB	108/108
Уровень вибрации по 3-м осям, m/c^2	9.4/9.4
Размер патрона, мм	32x160/32x160

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HH25 - компактен и обладает высокой производительностью относительно своего веса. Он разработан для работ с крепким бетоном, асфальтом, замерзшей землей, трамбовочных работ и т.д.

Поставляется в стандартной комплектации с уменьшающей вибрацию рукояткой HYCON PROLINE.

HH25 представлен двумя моделями, с потоком 20 и 30 л/мин. Он в особенности подходит для подрядчиков, МЧС, дорожного строительства, сдачи в аренду.

Стандартный размер патрона 32x160 мм (шести-гранник). Отбойный молоток может быть подключен к гидравлическим станциям HPP серии (см. таблицы на обложке) и другим гидравлическим источникам питания.

Патроны другого размера поставляются по предварительному заказу.



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH27

Тех. характеристики	
Вес, кг	27.4
Подача масла, л/мин	30
Рабочее давление, бар	130
Макс. давление, бар	160
Частота ударов 1/мин.	1260
Уровень звукового давления 1 м L_{PA} , dB	98
Уровень акустической мощности L_{WA} , dB	110
Уровень вибрации по 3-м осям, m/c^2	10.7
Размер патрона, мм	32x160

ФАКТЫ О HYCON

HYCON HH27 - инструмент, рассчитанный для работ требующих высокой мощности (производительность выше на 75% по сравнению с HH20). Лучшее соотношение мощности и веса инструмента.

Поставляется в стандартной комплектации с уменьшающей вибрацию рукояткой HYCON PROLINE.

HH27 особенно часто используется подрядчиками, МЧС, работниками железных дорог и т.д.

Стандартный размер патрона 32x160 мм (шести-гранник). Отбойный молоток может быть подключен к гидравлическим станциям HPP серии (см. таблицы на обложке) и другим гидравлическим источникам питания.

Патроны другого размера поставляются по предварительному заказу.



Инструмент HYCON

Гидравлическая система завершается серией профессионального гидравлического инструмента HYCON. Это компактный и легкий инструмент с чрезвычайно высокой производительностью.

Инструмент тщательно протестирован клиентами, которые особенно отметили высокую надежность и полезность оборудования HYCON.




Кольцевая пила HYCON HRS400: Значение глубины...

Благодаря глубине резки 300 мм этот уникальный инструмент обеспечивает самое лучшее сочетание стоимости, высокой эффективности и мощности!

Концерезная пила в сравнении с кольцевой пилой HYCON HRS400

162 mm



300 mm



Тех. характеристики

Вес без диска, кг	10.9
Диск с алмазной режущей кромкой, мм	400
Глубина резания, мм	300
Расход масла, л/мин	30-40
Рабочее давление, макс. бар	160
Уровень вибраций (3 оси), м/с ²	2,5
Уровень звукового давления L_{pA} дБ	109
Скорость резания, м/с	37-49
Вращение, об/мин	1750-2350

ФАКТЫ О HYCON

Гидравлическая кольцевая пила HYCON обеспечивает глубину резки 300 мм. Только представьте, сколько возможностей откроется перед вами в плане выполнения новых видов работ и экономии средств. Все детали работают со смазкой – без простоя и с минимальным техническим обслуживанием. Кольцевая пила HYCON имеет уникальную конструкцию и современное приводное устройство, которое обеспечит продолжительное время эксплуатации, и износостойкие детали, что способствует низкой стоимости эксплуатации.

Покупая кольцевую пилу, вы покупаете возможность выполнить большее количество работы, поскольку ее глубина резки составляет 300 мм по сравнению с 162 мм обычной бензиномоторной или гидравлической циркулярной ручной пилой. Вы также покупаете более высокую эффективность работы, поскольку пила режет на глубину 300 мм, что позволяет выполнять меньшее количество работы (например, дверной проем), а это, в свою очередь, обеспечивает возможность выполнить работу быстрее и дешевле!

- *Резка любых бетонных блоков, камней и др., в том числе с арматурой, на глубину 300 мм*
- *Резка проемов для дверей и окон, резка труб и др.*
- *Выполнение работ под водой*
- *Очень мощная - до 18 л.с.*
- *Система безопасности ASCO*
- *Длительный срок службы - все детали работают со смазкой*
- *Эргономичная конструкция - комфорт оператора*
- *Простая замена дисков*
- *Низкий уровень вибрации и малый вес*

Оцените:

Кольцевая пила HYCON HRS400 выполняет резку любых бетонных блоков, камней, в том числе с арматурой, на глубину 300 мм



ASCO SAFETY

Дисковые пилы HCS14 Pro, HCS16 Pro, HCS18 Pro

Преимущества

Высокая производительность
Отключение при защемлении диска
Отсутствие бензинового двигателя
Низкий вес
Низкий уровень шума и вибрации
Не требует специального обучения
Все части работают в масле
Компактный дизайн
Отсутствие воздушного фильтра
Возможность производить резку под водой
Незначительные затраты на обслуживание

Выгода

Режет и армированный материал
Система безопасности ASCO
Отсутствие выхлопа
Облегчение процесса резки
Комфорт для оператора
Может использоваться любыми работниками
Длительный ресурс эксплуатации
Хороший обзор при работе
Нет проблемы замены фильтра
Многофункциональность
Низкие текущие расходы

187

162

137



Тех. характеристики	HCS14 Pro	HCS16 Pro	HCS18 Pro
Размеры диска	14"/ø350 mm	16"/ø400 mm	18"/ø450 mm
Поток, л/мин.	20-30	20-40	20-34
Рабочее давление, бар	120	120	120
Макс. давление, бар	172	172	172
Вес без шлангов/диска, кг	8.5	9.0	9.4
Глубина пропила, мм	137	162	187
Уровень звукового давления L_{PA} dB	105	97	99
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	116	108	110
Вибрация, m/s^2	< 2.5	< 2.5	< 2.5



ФАКТЫ О НУСОН

Отрезная пила выпускается в трех версиях: HCS14, HCS16 и HCS18. Все модели могут использоваться как для горизонтальной, так и для вертикальной резки. Отрезная пила режет все марки бетона, стали, кирпичных стен, асфальта и т.д. Гидравлическая отрезная пила – это прочный инструмент, предназначенный для эксплуатации в критических условиях. Она абсолютно не подвержена влиянию воды и пыли, все детали работают в масле. Пила разработана для ежедневного использования. Тот факт, что пила постоянно используется и не требует обслуживания, означает извлечение более высокой полезности, чем, например, из бензопилы.

Гидравлическая отрезная пила оснащена встроенной системой безопасности - ASCO System (Автоматическое безопасное отключение). Инструмент автоматически отключается, в случае защемления диска, исключает вероятность травмы оператора.

Цилиндрическая дрель HYCON – сверление отверстий диаметром до Ø350 mm во всех материалах...!



ASCO SAFETY



СЛЕСАРНО-САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ



ДРЕНАЖНЫЕ ВОДОСТОКИ



Цилиндрическая дрель HYCON

Преимущества:

Ручное бурение
Компактный размер и низкий вес
Отверстие до $\varnothing 350$ мм
Высокая производительность
Отключается при защемлении
Не требует специального обучения
Все части работают в масле
длительный ресурс эксплуатации Низкая вибрация
Возможно производить бурение под водой
Закрытая система

Выгода:

Не требуется буровая установка
Возможность производить работы повсеместно
ОДНА дрель для всех видов работ
Бурит в бетоне по арматуре
Система безопасности ASCO
Может использоваться всеми работниками
Незначительные затраты на обслуживание и
Комфорт для оператора
Многофункциональность
Отсутствие проблем с выбросами в
окружающую среду


ASCO SAFETY

Тех. характеристики

Поток, л/мин.	20
Рабочее давление, бар	100
Макс. давление, бар	170
Вес, кг	7.6

Кол-во оборотов в мин./диаметр отверстия

HCD25-100	1500/ $\varnothing 25$ - $\varnothing 100$ мм
HCD50-200	600/ $\varnothing 50$ - $\varnothing 350$ мм

Цилиндрический бур стандарт 1 1/4" UNC

Уровень звукового давления L_{PA} dB

HCD25-100	84
HCD50-200	80
Вибрация, m/s^2	< 2.5

ЭЛЕКТРИКИ



РЕКОНСТРУКЦИЯ



ФАКТЫ О HYCON

С ручной гидравлической цилиндрической дрелью вы получите значительную выгоду, потому что для ее эксплуатации не требуются затраты на монтаж буровой установки. Более того, мощность цилиндрической дрели позволяет сверлить отверстия до $\varnothing 350$ мм в любом материале, даже армированном, т.е. необходимо инвестировать средства в покупку только ОДНОЙ универсальной цилиндрической дрели для осуществления разных видов работ. Все части работают в масле, что является гарантией длительного срока эксплуатации и низких затрат на обслуживание. Инструмент абсолютно не подвержен влиянию воды, пыли и т.п. Цилиндрическая дрель оснащена встроенной системой безопасности - ASCO System (Автоматическое безопасное отключение). Инструмент автоматически отключается в случае защемления цилиндрического бура, исключая вероятность травмы оператора.


Погружные помпы HWP2, HWP3, HWP4

Тех. характеристики	
HWP2 поток, л/мин.	20-30
HWP3 поток, л/мин.	20-30
HWP4 поток, л/мин.	20-34
Макс. давление HWP2/3/4, бар	172
HWP2 вес, кг	7.7
HWP3 вес, кг	11
HWP4 вес, кг	26.7
HWP2 объем /час	46 м³
HWP3 объем/час	80 м³
HWP4 объем/час	204 м³

ФАКТЫ О HYCON

Погружная помпа HYCON является помпой типа VORTEX. Помпы типа VORTEX разработаны специально для грязной жидкости даже с достаточно крупными твердыми частицами. Лопастное колесо придает жидкости вращательное движение, а центробежная сила образует конусовидный водоворот при всасывании жидкости. Поэтому существует лишь минимальный контакт между жидкостью и лопастным колесом, что значительно уменьшает его износ в сравнении с помпами других типов. В помпах другого типа жидкость при всасывании контактирует непосредственно с лопастным колесом, что приводит к его быстрому износу.

Помпы типа VORTEX обладают большим эксплуатационным ресурсом и могут всасывать твердые частицы больших размеров.

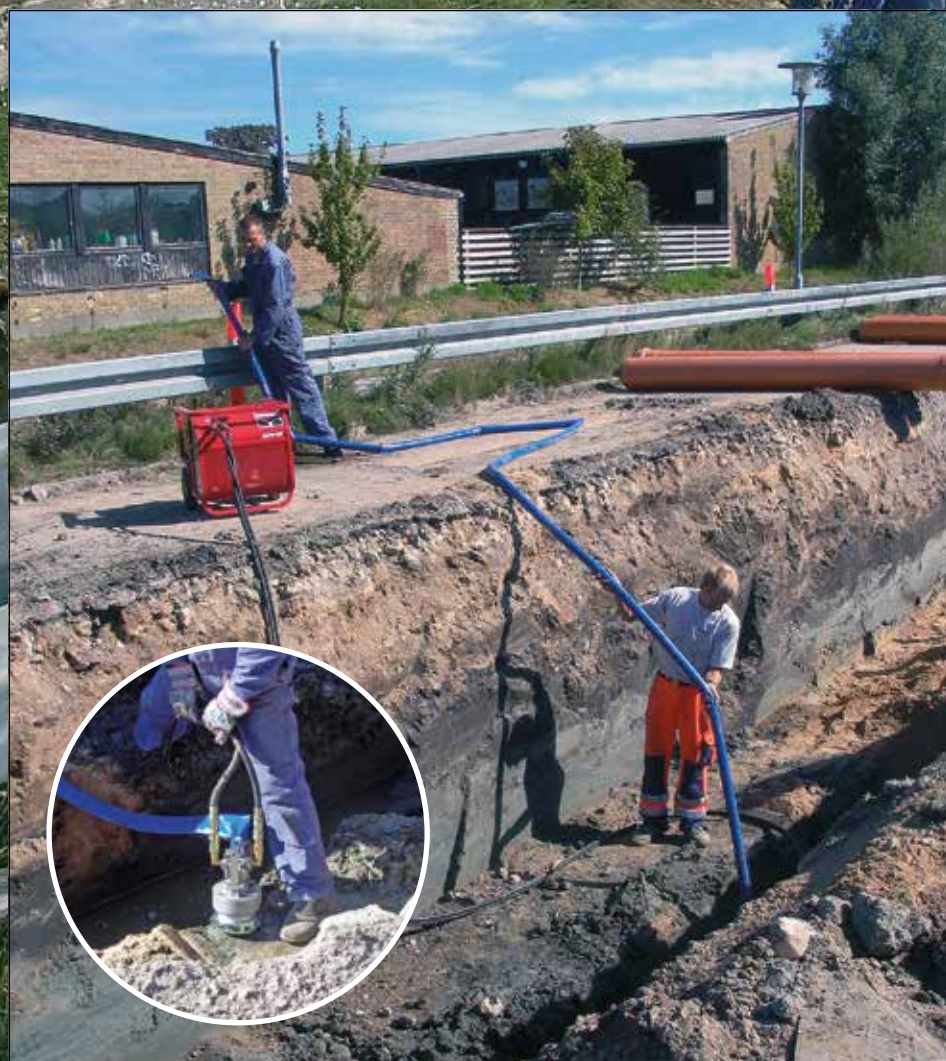

Отсутствие электрических кабелей

Может работать без жидкости, не выходя из строя

Очень высокая производительность

Минимальное количество быстро изнашиваемых частей – меньше обслуживания

Длительный ресурс эксплуатации

Перед использованием не требуется специального обучения

Подключается к экскаваторам, погрузчикам и т.д.

Помпа типа VORTEX обеспечивает снижение себестоимости выполнения работ

Максимальная высота подъема жидкости - 28 м (HWP2), 22 м (HWP3), 22 м (HWP3)

Всасывает твердые частицы $\varnothing 38-63-74$ мм

ФАКТЫ О HYCON

Высокоэффективный забивщик труб и опор в любое время установки ограждений, дорожных знаков, выполнения сельскохозяйственных работ, в лесном хозяйстве, виноградарском хозяйстве – для любых работ по забивке столбов. Забивщик HYCON прост в использовании HYCON. Установите забивщик на столб и включите пусковое устройство, или если вы не можете дотянуться к нему, установите забивщик на столб и запустите его с помощью дистанционного управления. Благодаря своей мощности он легко выполняет работу при любых погодных условиях. За счет простоты конструкции гидравлический забивщик не требует технического обслуживания. Кроме того, он используется для установки барьерного ограждения, всех видов стального профиля, анкеровки, установки палаточных подпорок и др.



Забивщик для труб и опор HYCON

Тех. характеристики

Вес, копер для забивки столбов, кг	29
Расход масла, л/мин.	20-30
Рабочее давление, бар	100
Регулятор макс. давления, бар	160
Уровень вибраций (3 оси), м/с ²	9.4
Уровень звукового давления 1 м L _{РА} дБ	96
Адаптеры:	
Квадратный, мм	65 x 65
Круглый, мм	ø60 + ø80
Другие размеры/формы	на заказ
Дистанционный клапан	Да



Соедините копер с нашим блоком питания или с экскаватором, трактором и т.д. Копер для забивки столбов HYCON – это идеальный инструмент для забивки столбов в любых условиях...!

Надежные инструменты для сложной работы...

ФАКТЫ О HYCON

Выполнение работ под водой требует специальных инструментов.

Известно, что водолазы работают в сложных условиях и нуждаются в помощи при выполнении работ.

Компания HYCON разработала линейку инструментов специально для выполнения работ под водой. Гидравлические инструменты идеально подходят, потому что они являют собой закрытую систему и обеспечивают очень высокую производительность. Добавьте к этому высокое качество HYCON и компактные удобные инструменты и получите идеальную комбинацию для использования под водой. Благодаря компании HYCON водолазы легко выполняют свою работу.

Компания HYCON предлагает инструменты для выполнения различных видов работ:

- Разборка фундамента под водой в реке
- Резка труб на глубине 120 м на нефтяных платформах в Северном море. Инструмент компании HYCON оказались единственные из инструментов такого рода пригодные для выполнения таких работ
- Техническое обслуживание, демонтаж и новое строительство в портах по всему миру
- Спасательные работы
- Бурение взрывных скважин



Компактные и легкие инструменты имеют решающее значение для выполнения работ под водой. Инструменты для работы под водой сделаны из специального материала, поскольку выполнение работ под водой является крайне затрудненным и напряженным. Такая работа под силу только профессионалам. Инструменты HYCON помогают выполнить эту работу.



**- отличный выбор
для коммерческих
водолазов и
шельфовых
отраслей...**



NYCON HED Гидравлический земляной бур

Тех. характеристики	
Вес, кг	19.6
Поток, л/мин	20-40
Рабочее давление, бар	80
Встроенный ограничитель вращающего момента, бар	90
Макс. давление, бар	210
Уровень звукового давления L_{PA} dB	91
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	100
Вибрация, m/s^2	< 2.5

ФАКТЫ О NYCON

НED земляной бур предназначен для бурения отверстий под ограждения, столбы, а также для посадочных работ в парковом хозяйстве. Гидравлический земляной бур обладает целым рядом преимуществ, по сравнению с бензиновым буром:

- более высокая производительность
- прямое и обратное вращение
- система безопасности ASCO¹
- отсутствие выхлопов
- отсутствие вибрации и шума
- малый вес
- простой и прочный дизайн
- просто держать во время бурения
- не требует обслуживания

Земляной бур NYCON HED работает годами без затрат на обслуживание, им возможно производить бурение, даже в самых твердых почвах с большим количеством камней.

¹ Немедленно останавливается, в случае люфта бура



NYCON HFD Делитель потока

Тех. характеристики	
Клапан сброса давления	
(источник питания), бар	макс. 240
Поток (источник Питания)	
- на входе, л/мин	макс. 80
Клапан сброса давления, бар	160
Поток на выходе, л/мин.	20, 30 или 40
Поток регулируется сменными форсунками.	
Стандарт 20 л/мин.	

ФАКТЫ О NYCON

Делитель потока NYCON HFD используется для предохранения гидравлического инструмента от перегрузки, в случае использования в качестве источника питания экскаваторов и т.п. Делитель потока NYCON HFD обладает 3 встроенными функциями:

1. Регулировочный клапан: регулирует поток
2. Клапан сброса давления: гарантирует макс. рабочее давление в инструменте
3. Проверочный клапан: гарантирует, что инструмент не работает в обратном направлении

Перегрузка – основная причина выхода гидравлического инструмента из строя, когда он подключен к экскаваторам, грузовикам и т.д. Делитель потока NYCON HFD гарантирует предусмотренный эксплуатационный ресурс инструмента.



NYCON HRD20 перфоратор для скальных пород

Тех. характеристики	
Вес, кг	20
Поток, л/мин	25-30
Рабочее давление, bar	115
Макс. давление, bar	150
Размер патрона, мм (шестигранник)	22x108
Вращение	против часовой Стрелки
Подача воздуха	макс. 0.08 м³/мин./2 bar
Уровень звукового давление 1 м L_{PA} dB	95
Уровень акустической мощности L_{WA} dB	107
Вибрация, m/s^2	23.6

ФАКТЫ О NYCON

Перфоратор для скальных пород NYCON HRD20 - это единственный инструмент на рынке со встроенной продувкой сжатым воздухом и 4 разными настройками частоты удара и вращения. Поэтому капиталовложение в перфоратор для скальных пород NYCON HRD20 и гидравлическую станцию NYCON является выгодным. Перфоратор для скальных пород характеризуется высокой производительностью, по отношению с собственным весом, а высокое качество гарантирует длительный эксплуатационный ресурс. Размер зажимного патрона 22x108 мм (шестигранник), поэтому могут использоваться любые стандартные буры. Перфоратор для скальных пород может подключаться к гидравлической станции NYCON или к экскаваторам и т.п. Максимальная рекомендуемая буровая характеристика - Ø45 мм и примерно 3 м глубины. В зависимости от условий, скорость бурения перфоратора для скальных пород может достигать 3-10 см/мин.

"Quality is never an accident -
it is always the result of
intelligent effort..."



ОТСУТСТВИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Компания HYCON имеет четкую стратегию обеспечения качества. Мы хотим быть ведущим производителем наиболее качественных продуктов на рынке. Нашей целью является свести случаи возникновения неисправностей к нулю и мы очень близки к достижению этой цели. Сегодня клиенты очень требовательны к качеству и нашей целью является удовлетворение их требований.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА HYCON

Мы создали систему, в которой описан порядок действий на протяжении всего производственного процесса – от выбора сырья до конечного контроля каждого отдельного продукта.

Мы осуществляем производство на основании поставленного нам сырья, но все поставки осуществляются в соответствии с нашими требованиями. Это означает, что мы полностью контролируем качество продукции.

Все детали изготавливаются в соответствии с нашими проектами и техническими спецификациями, они проходят проверку и акты проверок хранятся в архиве.

Все продукты подвергаются тщательному конечному испытанию в соответствии со строгими процедурами контроля, а все результаты испытаний хранятся в базе данных. Благодаря такой системе мы всегда можем отследить каждый отдельный продукт, начиная с 2002 года. Это безупречная система контроля качества и она работает!



Рекомендуемые комбинации	HPP06	HPP09	HPP13 FLEX	HPP13D FLEX	HPP18V FLEX	HPP18V Multiflex	HPP09E	HPP18E 30 л/мин.	HPP18E 40 л/мин.	HPP18E FLEX
HH10RV	•	•	•	•	•	•	•			•
HH15	•	•	•	•	•	•	•			•
HH20	•	•	•	•	•	•	•			•
HH20RV	•	•	•	•	•	•	•			•
HH23 20 л/мин.	•	•	•	•	•	•	•			•
HH23 30 л/мин.		•	•	•	•	•	•	•		•
HH25 20 л/мин.	•	•	•	•	•	•	•			•
HH25 30 л/мин.		•	•	•	•	•	•	•		•
HH27 30 л/мин.		•	•	•	•	•	•	•		•
HRD20		•	•	•	•	•	•			•
HCD25-100	•	•	•	•	•	•	•			•
HCD50-200	•	•	•	•	•	•	•			•
HRS400			•	•	•	•		•	•	•
HCS14	•	•	•	•	•	•	•	•		•
HCS16		•	•	•	•	•	•	•	•	•
HCS18		•	•	•	•	•	•	•		•
HWP2	•	•	•	•	•	•	•			•
HWP3		•	•	•	•	•	•	•		•
HWP4		•	•	•	•	•	•	•		•

Рекомендованный отбойный молоток HYCON	Горизонтальные работы	Кирпичная кладка	Легкий бетон	Армированный бетон	Асфальт обычный	Асфальт прочный	Замерзшая земля	Скальные породы	Забивание столбов	Забивание Заземляющего стрелы	Трамбовка	Взятие проб почвы
HYCON HH10RV	•	•	•	•	•		•			•		•
HYCON HH15	•	•	•	•	•		•			•		•
HYCON HH20		•	•	•	•	•	•			•	•	
HYCON HH20RV		•	•	•	•		•			•	•	
HYCON HH23			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HYCON HH25				•	•	•	•	•	•	•	•	
HYCON HH27				•	•	•	•	•	•	•	•	

www.hycon.dk



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring
Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk